


# FUNDAMENT FÖR RÖR 60Ø

## PRODUKTFAKTA

Standard prefabricerade betongfundament för rör- 60 Ø  
Inkl. krage eller plasthuv / kil.



**Betong.**  
C35/45 VCT 0,35  
Säkerhetsklass: SK2  
**Tolerans.**  
Längdmått: ± 15mm  
Insticksdjup: ± 15mm  
**Montering.** Enligt gällande AMA



Art nr: 448708




Art nr: 448708



Art nr: 448714

Art nr: 448712

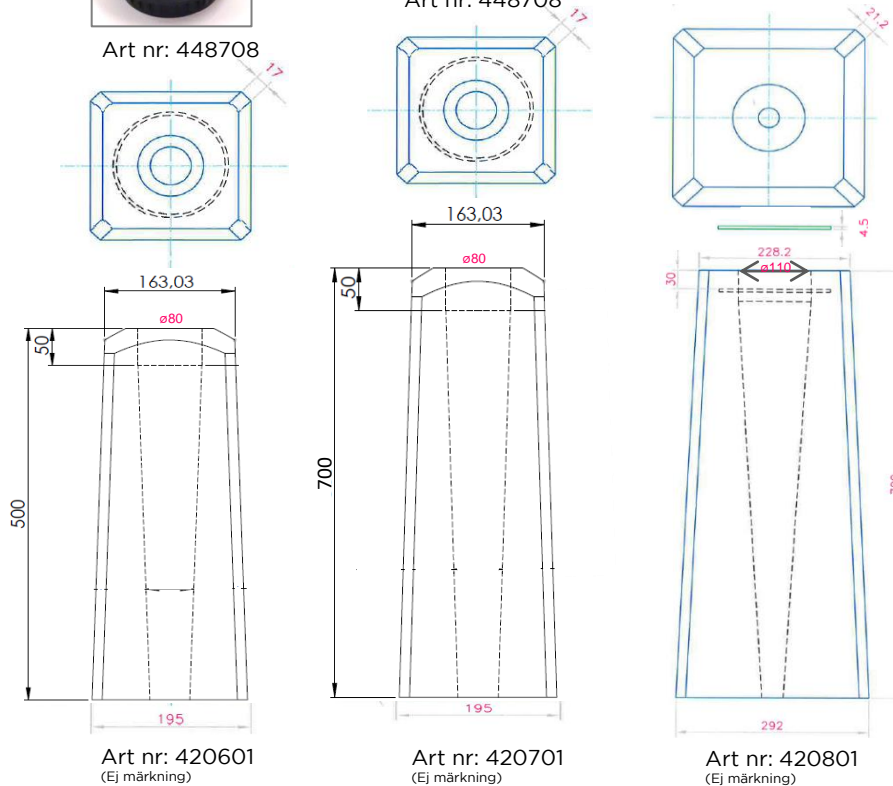

Artikel	För rör	Längd	Bredd	Instick	Vikt
420601	Ø 60	500	195x195 (Kupad topp)	350	30
420701	Ø 60	700	195x195 (Kupad topp)	350	45
420801	Ø 60	700	292x292	460	100